

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-14m)ケーソン仮置場整備のお知らせ

敦賀港の下記区域において、ケーソン仮置場整備の作業を行います。
 作業区域は**危険**ですから、**工事関係者以外は立ち入らない様**お願いします。
 また、付近を航行する船舶は十分注意して**徐行**するようお願い致します。

【情報提供】


工事等に対するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

施工業者:敦賀旭土建株式会社
 住所:福井県敦賀市三島町2丁目3-17
 電話:0770-22-0442 FAX:0770-22-0444
 担当者:現場代理人 馬渡 広大(まわたり こうだい)
 TEL:090-7744-7721


発注者:国土交通省 北陸地方整備局 敦賀港湾事務所
 住所:福井県敦賀市松栄町7-28
 電話:0770-22-2590
 担当者:主任現場監督員 安野 浩正(やすの ひろまさ)
 TEL:090-6815-9672

1. 工事名 : 平成30年度敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-14m)ケーソン仮置場整備工事
2. 工事期間 : 平成31年4月下旬(GW前)~5月末まで(雑石投入工事) 令和元年5月末~6月末まで(雑石均し工事)
 (工事全体の工期は 平成31年3月22日~令和元年8月30日)
3. 作業時間 : 日の出 から 日没 まで
4. 作業区間 : 右表の A~E の各点で囲まれた区間
5. 安全対策 : 下図の2点①、②の箇所に灯浮標を設置
 ゼニライト3型(灯色:黄色、3秒1閃、同期点滅)
 潜水作業時は安全監視船を配置。
 潜水作業はA旗を掲示します。

点名	位置	方向角	距離(m)
A	敦賀港金ヶ崎防波堤灯台より	25° 53'	1,883.5
B	A点より	90° 00'	273.4
C	B点より	180° 00'	110.5
D	C点より	245° 01'	160.0
E	D点より	213° 01'	129.7
①	敦賀港金ヶ崎防波堤灯台より	29° 23'	1,761.1
②	敦賀港金ヶ崎防波堤灯台より	33° 12'	1,812.4

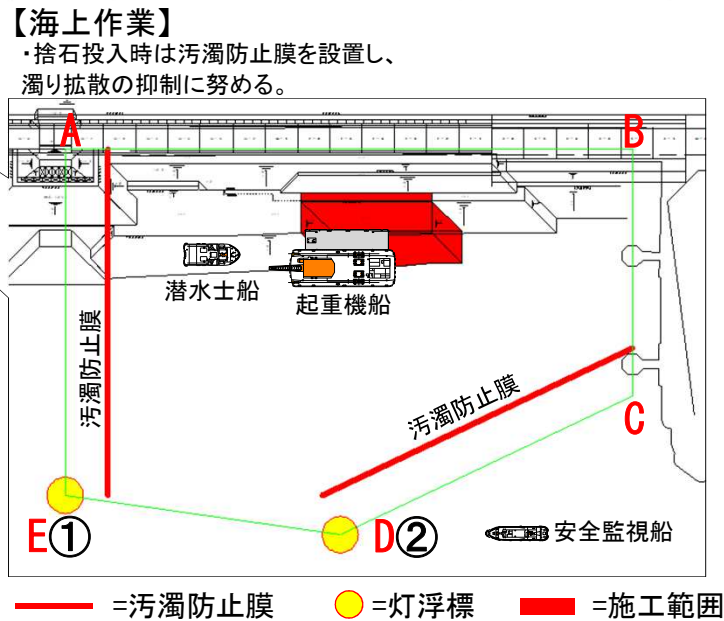

— =汚濁防止膜 ● =灯浮標 ■ =施工範囲

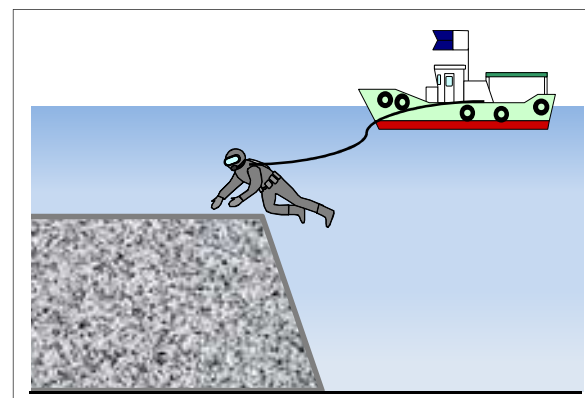

・捨石荒均しに伴う潜水作業時は、安全監視船を配置します。

6. 作業工程

作業項目	数量	平成31年4月		令和元年5月		6月		7月		8月30日まで	
		10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
測量等、準備工	1式	測量等									
基礎工 捨石投入	61m 6,586m3		22日頃からズリ石場内運搬		GW明けからズリ石投入						
基礎工 捨石荒均し	61m 2,247m3					6月から捨石荒均し					
付工 汚濁防止膜設置撤去 灯浮標設置撤去	320m 2基		22日頃から準備、設置					捨石荒均し完了後撤去、搬出			
後片付け工	1式										後片付け

皆様のご協力お願い致します。